

# LAURI TÄHKÄ JA ELONKERJUU

Elonkerjuun kanavalista ja lavakartta kesä 2008

1(3)

|   |                                     |       |
|---|-------------------------------------|-------|
| 1. BASSARI (rumpalina <b>Lenni Paarma</b> ).....            | Shure BETA52.....                   | gate  |
| 2. VIRVELI.....   | Shure SM57.....                     | gate  |
| 3. TOMI.....  | Beyerdynamic Opus 87/ Shure 57..... | gate  |
| 4. LATTIATOMI.....  | Beyerdynamic Opus 87/ Shure 57..... | gate  |
| 5. OVERHEAD .....   | Shure 81                            |       |
| 6. OVERHEAD / HIHATIN PUOLINEN.....                         | Shure 81                            |       |
| 7. BASSO, LINJA ( <b>Antero Naali</b> ).....                | Bassonupin D.I -lähtö.....          | comp. |
| 8. BASSO, MIKROFONI.....                                    | Shure BETA52.....                   | comp. |
| 9. VIULU ( <b>Johanna Koivu</b> ).....                      | DI-box.....                         | comp. |
| 10. 12-KIELINEN AKUSTINEN KITARA ( <b>Lauri Tähti</b> ).... | DI-box .....                        | comp. |
| 11. 12-KIELINEN AKUSTINEN KITARA ( <b>Lauri Tähti</b> ).... | DI-box .....                        | comp. |
| 12. SÄHKÖKITARA ( <b>Simo Ralli</b> ).....                  | Beyerdynamic Opus 69 / Shure 57     |       |
| 13. LAULU ( <b>Johanna Koivu</b> ).....                     | Shure 58 tai Opus 69.....           | comp. |
| 14. LAULU ( <b>Lauri Tähti</b> ).....                       | Langallinen Shure 58.....           | comp. |
| 15. LAULU ( <b>Simo Ralli</b> ).....                        | Shure 58 / Opus 69.....             | comp. |
| 16. LAULU ( <b>Lenni Paarma</b> ).....                      | Shure 58 / Opus 69.....             | comp. |
| 17. VIRVELI, ALAKALVO .....                                 | Shure 57                            |       |
| 18. HIHAT.....  | Shure 81                            |       |
| 19. RIDE .....  | Shure 81                            |       |
| 20. Tila / yleisömlinän mikitysmikki .....                  | (ehjä tai toimiva)                  |       |

**Kompressorit ja gatet:** Drawmer, Klark Teknik, BSS

**Optogatet:** Tuomme mukana 2 kpl optogateja Johannan ja Simon lauluihin, kanavat 13 ja 15. Optogatet tarvitsevat phantom-virran.

**DI-boxit 3 kpl** (Countryman, BSS)

Viulu (1 kpl) ja akustiset kitarat (2 kpl) tarvitsevat DI-boxin. (Bassonupin etupaneelissa on XLR-lähtö) Akustisten kitarojen DI-boxeissa olisi hyvä olla merkintä millä erottaa kumpi on ykköskitaralle ja kumpi kakkoskitaralle. Akustisten DI-boxit tulevat rumpujen eteen tai mahdollisen rumpuraiserin eteen lavalle.

**Virtapistorasiat 4 kpl**

Viulu (1 kpl) ja basso (1 kpl) tarvitsevat kumpikin virtapistorasian. Sähkökitara tarvitsee 2 kpl virtapistorasioita. Toinen tulee kitarapedaaleille lähelle laulumikin jalkaa ja toinen kitaravahvistinta varten taaemmas, suunnilleen rumpuraiserin puolenvälin tasalle.

**CD-soitin** alku- ja loppunauhaa varten. Isoilla lavoilla siten kytkettynä, että äänen saa kuulumaan yleisön lisäksi myös bändille. Bändille joko monitoreista ja/tai side filleistä. CD-soitin voi sijaita myös monitoripäässä, mutta mieluummin etupäässä.

**Mikserin** tulee olla hyvälaatuinen ja varustettu täysmittaisilla fadereilla. Esim. Crest, Midas (ei Venice), Soundcraftin Series Five tai MH-sarja.

**Efektit:** Lexicon LPX 15:sta ylöspäin, Tc Electronic, Yamaha SPX.

Jos käytämme omaa mikseriä (*Yamaha DM1000 v2*), tarvitsemme puolisen metriä korkean pöydän tai tason miksericasea varten. Mikseristä lähtee n. 5 metrin pituinen kaapeli, jossa XLR-liittimet kytkemistä varten. Lisäksi mikseri tarvitsee virtapistorasian.

**Mikkiständit:** Laurilla on oma mikkiständi, muille laulajille puomillinen.

Laurille ja Johannalle tulee laittaa pitkä johto ja Laurin johto tulee teipata mikrofoniin kiinni.

**Rumpuraiser:** Vähintään 3m x 2m rumpuraiser, mielellään 1m x 2m pala vielä taakse. Rumpuraiserin tulee olla kuormaliinoilla hyvin ristiin kiristetty.

*"Mun kans olis niin heleppua olla, sais olla justihin niinku mä sanon"*

# LAURI TÄHKÄ JA ELONKERJUU

Elonkerjuun kanavalista ja lavakartta kesä 2008

2(3)

## MONITOROINTI

Monitorimiksaajan paikalta pitää nähdä kaikki lavalla olevat soittajat.

Tuomme mukana oman monitorimikserin (*Crest XRM, 12-unitin räkissä*).

Mikserissämme on merkinnät tulokanaville.

**Monitorimikserille tuleva viuhka noudattaa etupään listaa** (sivu 1).

## KANAVALISTA MONITORIMIKSERIIN:

Suluissa kanavan numero etupään mikseriin.

### FOH Monitorimikseri

- (1.) **1.** Bassorumpu
- (2.) **2.** Virveli
- (19.) **3.** Ride-pelti
- (18.) **4.** Hihat
- (7.) **5.** Basso, linja
- (12.) **6.** Sähkökitara
- (9.) **7.** Viulu
- (13.) **8.** Laulu, Johanna

### FOH Monitorimikseri

- (14.) **9.** Laulu, Lauri
- (15.) **10.** Laulu, Simo
- (16.) **11.** Laulu, Lenni
- (20.) **12.** Tilamikki
- (10.) **13.** Akustinen kitara
- (11.) **14.** Akustinen kitara
- (3.) **15.** Etutomi
- (4.) **16.** Lattiatomi
  
- (5.) **17.** Overhead
- (6.) **18.** Overhead / hihat puoli

## ULOSTULOT

- 1. = MONITORI 1      Johanna
- 2. = MONITORI 2.    Lauri, sivuilla
- 3. = MONITORI 3.    Lauri, keskellä
- 4. = MONITORI 4.    Simo
- 5. = MONITORI 5.    Antero

6. = Johannan IN-EAR

7. = Laurin IN-EAR

8. = vapaa

9. = LENNIN IN-EAR

10. = LENNIN IN-EAR

11. = SIDEFILL (Johannan puoli)

12. = SIDEFILL (Simon puoli)

Lisäksi yksi monitori monitorimiksaajalle.

**Monitorien** tulee kyetä tuottamaan paljon laadukasta äänenpainetta. (EAW, Ev, D&B, Martin Audio, Nexo) Isoilla lavoilla ja ulkoilmatapahtumissa tulee olla sidefillit ja lattiamonitoreja tulee laittaa kaksin kappalein Johannalle ja Simolle sekä **Laurille kolme (3)**.

Pienillä lavoilla riittää neljä kulmaa eturiviin. Kaksi Laurille keskelle ja yksi Johannalle ja yksi Simolle.

Käyttämämme langattomat korvamonitorit:

-Shure Wireless Personal Monitor, model P4T-MN (829.175 MHz)

-Shure Wireless Personal Monitor, model PSM-600 (808,600 tai 813,300 MHz)

-Shure Wireless Personal Monitor, model PSM-400 (854.900 Mhz)

"Ittiäni moon aina kiittäny ja kiitosta o riittäny"


# LAURI TÄHKÄ JA ELONKERJUU

Elonkerjuun kanavalista ja lavakartta kesä 2008

3(3)

**Lavan koko:** minimi 5 x 4 m, **Sähkö:** omalla PA:lla ja valoilla 1 x 32A + 1 x 16A voimavirrat

**Taustalakana** 10 x 4 m, pienillä lavoilla 5 x 3 m. Ripustus omilla koukuillamme, nippusiteillä, puristimilla tms. Mielellään erillinen nostettava/laskettava puomi/trussi taustalakanaa varten.

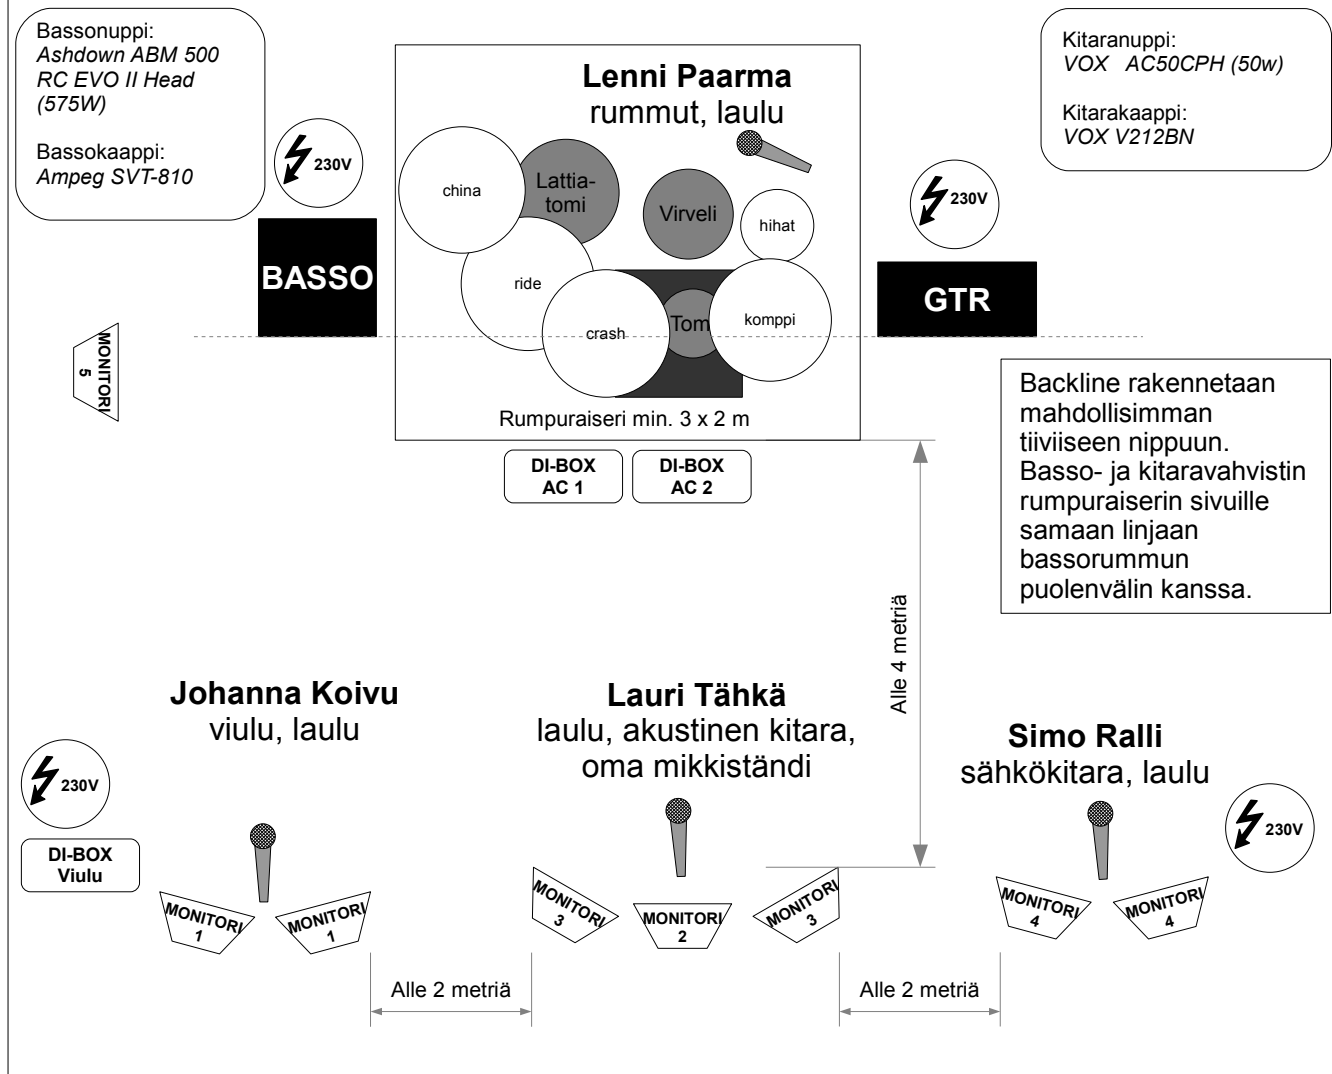

## Yhteystiedot:

Saliääni..... **Marko Ketola**..... 0400 864 315  
Monitori..... **Aki Kangas**..... 0400 128 059  
Valo..... **Janne Kaikkonen**..... 050 301 0587

Keikat myy..... **Koetinkivi Oy**  
**Petri Ekman**  
**PL 614**  
**331 01 TAMPERE**  
**FINLAND**

**Puh. 03-3442940, 0400 866 413**  
**Fax. 03-3442941**  
**petri.ekman@koetinkivi**